

**INBLADE CUTTER** är den perfekta lösningen för att skära alla styva och halvstyva material som används inom skylt, ram- och fotoproduktion. Den pneumatiska fixerings-systemet kombinerat med den robusta konstruktionen garanterar ett exakt och fint snitt av alla material. Det utbytbara skärhuvudssystemet gör det lätt att skifta mellan olika verktyg.

**INBLADE CUTTER** finns tillgänglig i tre storlekar; 165 cm, 210 cm samt 250 cm och skär media upp till 20 mm tjocklek.



## EGENSKAPER



- Utbytbara skärhuvuden.
- Dubbla handtag för mer effektiv skärning av styva och halvstyva material.
- Laserstråle (tillval) som indikerar skärlinjen.



- Skärhuvudets dubbla anläggningspunkter mot skenan ger en mycket stabil skärrörelse.
- Motvikt som avlastar skärhuvudet och underlättar skärning.



- Det pneumatiska fixeringssystemet fäster materialet på ett enkelt och tillförlitligt sätt.
- Teleskop-ben för en mer ergonomisk arbetsställning.
- Lätt att ställa in och justera för exakta vinklar.



- Skärning av upp till 20 mm tjocklek.
- Kan monteras på vägg eller fristående (tillval).

## MATERIAL

### STYVA:

Akryl / Plexiglas  
Aluminiumplåt  
Aluminium komposit  
MDF  
Glas

### HALVSTYVA:

KAPA / Foamboard  
PVC-foamboard  
Kartong  
Re-Board  
Kanalplast  
Mountboard



**Aluminium Komposit skärhuvud**  
< 4 mm (standard)



**Trebladigt skärhuvud**  
< 20 mm (tillbehör)



**Akryl skärhuvud**  
< 6 mm (tillbehör)




**Halvstyva mtrl skärhuvud**  
< 13 mm (standard)



**V-Groove skärhuvud**  
< 5 mm (tillbehör)



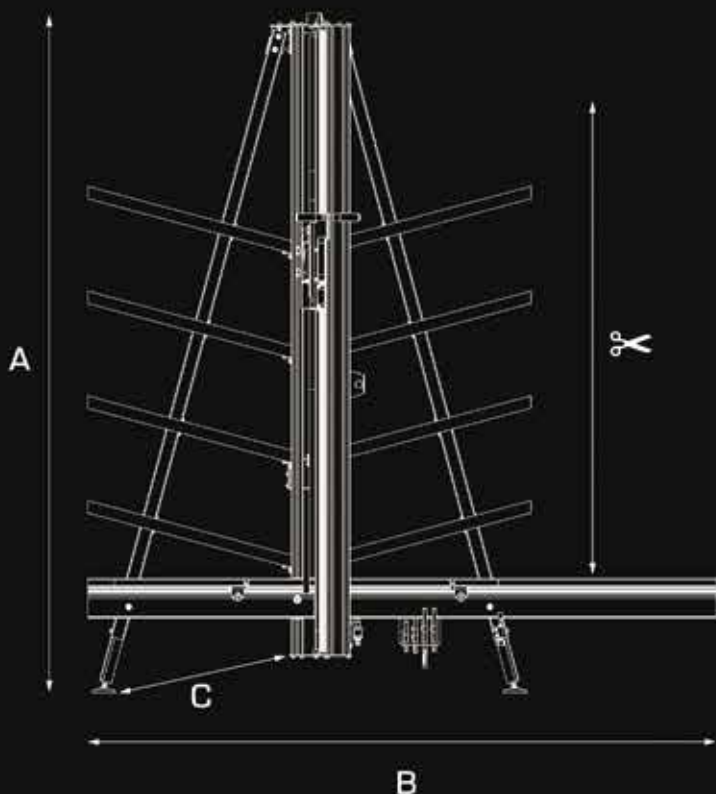

## TEKNISK SPECIFIKATION

### 72 85 61 – INBLADE 165

Skärhuvud, manövrering	Manuell
Fixering av media	Pneumatisk
Skärlängd	165 cm
Storlek H x B x D	225 x 210 x 56 cm
Vikt	70 kg

### 72 85 62 – INBLADE 210

Skärhuvud, manövrering	Manuell
Fixering av media	Pneumatisk
Skärlängd	210 cm
Storlek H x B x D	268 x 210 x 56 cm
Vikt	84 kg

### 72 85 63 – INBLADE 250

Skärhuvud, manövrering	Manuell
Fixering av media	Pneumatisk
Skärlängd	250 cm
Storlek H x B x D	310 x 210 x 56 cm
Vikt	102 kg

	INBLADE 165	INBLADE 210	INBLADE 250
Skärlängd	165 cm	210 cm	250 cm
A	225 cm	268 cm	310 cm
B	210 cm	210 cm	210 cm
C	56 cm	56 cm	56 cm

## MATERIAL

Styva material	Tjocklek
Akryl / Plexiglas	< 6 mm *
Aluminiumplåt	< 1,6 mm
Aluminium komposit	< 4 mm
MDF	< 4 mm
Glas	< 6 mm *

Halvstyva material	Tjocklek
KAPA / Foamboard	< 20 mm
PVC Foamboard	< 13 mm
Kartong	< 20 mm
Re-board	< 20 mm
Kanalplast	< 13 mm
Monteringsskiva	< 4 mm

\* Tillbehör krävs

## TILLBEHÖR

45 18 96

Skärhuvuden	Art.nr.
Skärhuvud, akryl	45 18 96
Skärhuvud, trebladigt	45 18 97
Skärhuvud, V-Groove	45 18 98
Skärhuvud, glas	45 18 99
Monteringssatser	Art.nr.
Fristående montering (InBlade 165)	45 18 01
Fristående montering (InBlade 210)	45 18 02
Fristående montering (InBlade 250)	45 19 13
Skärblad och trissor	Art.nr.
Skärblad, trapetsformat (100 st)	13 01 04
Skärblad, akryl (5 st)	13 01 25
Skärblad, V-Groove	13 01 71
Skärblad, runda (2 st)	13 01 72
Skärtrissa, glas	14 07 43
Övrigt	Art.nr.
Skärlinjesindikator (laser)	45 06 51

